fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Equipamento de corte por jato de água de alta pressão CNC

Piller VectorJet III e secador a vácuo ZU2307, em segunda mão

Fabricante : Piller

Número de produto:
ZU2307

Description

O Piller VectorJet III é um equipamento de rebarbação por jato de água de alta pressão, altamente flexível e controlado por CNC, utilizado principalmente para a rebarbação fiável, a limpeza de precisão e a remoção de resíduos de maquinagem, tais como limalhas, de componentes complexos.

O secador a vácuo acoplado diretamente garante uma secagem posterior totalmente isenta de resíduos e sem manchas, o que cumpre, em particular, as rigorosas especificações relativas à contaminação residual da indústria automóvel.

Equipamento de jato de água de alta pressão CNC VectorJet III com as seguintes características:

- Mesa giratória para carregamento e descarregamento de componentes em sintonia com o tempo de ciclo
- 2 mesas rotativas com padrões de roscas e orifícios para fixação de dispositivos de fixação (diâmetro da mesa giratória = 400 mm)

fissmachines.com
friedrich // industrial // solutions // services

FISS GmbH
Hauptstraße 8
73650 WINTERBACH
GERMANY

Phone +49 (0)7181 60696-0
Fax: +49 (0)7181 60696-00
E-Mail info@fissmachines. com

Managing Directors: Klaus Friedrich, Michael Friedrich
Amtsgericht Stuttgart HRB 783559
USt-ID-No.:DE35 0949 264

Dimensões do componente C x L x A: aprox. 350 x 350 x 30 mm
Tempo de ciclo: 17,98 s

- Os componentes são colocados no dispositivo de fixação na célula HD VJIII por um robô fornecido pelo cliente, em paralelo com o tempo de ciclo principal
- Um robô retira os componentes
- Dispositivos de fixação automáticos (para os eixos Bi e B2)
- 3 eixos Z para a utilização flexível de diferentes jatos de água
- Inclui o sistema de alimentação de alta pressão WSD22, equipado com:
  Bombas de alta pressão HDP 142 (690 bar / 59 l/min / 75 kW)
  Reservatório de 2 000 l
- Filtragem: unidade de filtragem dupla com saco/cartucho (comutável manualmente)

Prazo de entrega	imediato
Preço	a pedido

Contacte-nos
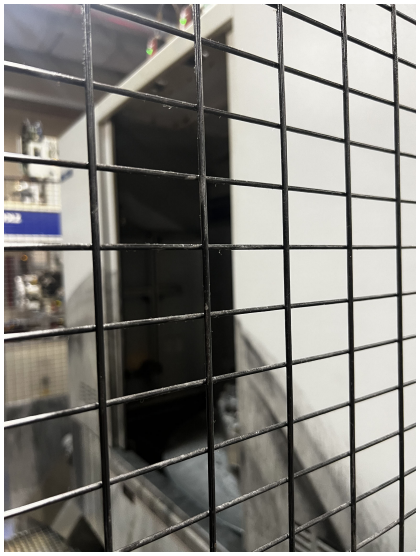
Para mais informações, preços ou para marcar uma visita, entre em contacto connosco!